
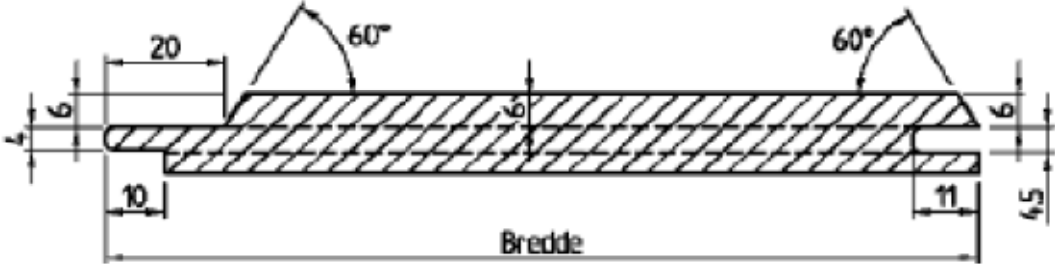


Datablad nr.:	6.0	
Dato:	25.02.2005	
Navn:	SORTERINGSBESKRIVELSE SOLPANEL (HØVLET INNVENDIG) - NORGE 1. SORT	
For hvem:	Leverandører og kunder - høvellast	

Egenskap	Beskrivelse 1. SORT.
Friske kvister	Ubegrenset antall dersom de er jevnt fordelt. Max. 3 cm på for inntil 120 med mer bredde, større kvist tillates på større bredder.
Svarte kvister	Godtas i meget begrenset omfang
Barkringkvist	Ikke tillatt
Råtekvist	Ikke tillatt
Løs kvist	Ikke tillatt
Kvisthull	Ikke tillatt
Kvistutslag	Ikke tillatt
Vre/tennar/tyri	Ikke tillatt
Lyrer	Ikke tillatt
Kvaelommer (kådlåpor)	Ikke tillatt
Bark/råte/brent	Ikke tillatt
Blått/innsektsskade	Ikke tillatt
Sprekk	Ikke tillatt på forsiden, enkelte på baksiden
Kuving	Ubetydelig tillatt
Vankant	Ikke tillatt på forsiden, kan unntaksvis forekomme på baksiden, men kun på undeleppe
Marg	Små ubetydelige striper kan forekomme
Tekniske feil	Ikke tillatt
Dim.feil	Max 0,5 mm
Skurflate og kutterslag	Ikke tillatt på forsiden
Håndteringskader	Ikke tillatt på forsiden, samt på not og fjær
Fuktighet	16% (-2 +1%) (min. 14 max 17%) (5% av partiet kan dog komme opp i 20%)
Tegning med mål 14mm Skygge skrå jfr. NS/TS 3183:2008	

Erik Skjerven Trevareagentur AS
P.O. Box 1160 Flattum
NO-3503 Hønefoss
Norway

Tel.: +47 32 13 03 13
Fax: +47 32 13 17 05

E-mail: post@skjerven.as
www.skjerven.as